


DPS -720S

Amplificateur de puissance numérique - 1CH DPS LINE-UP

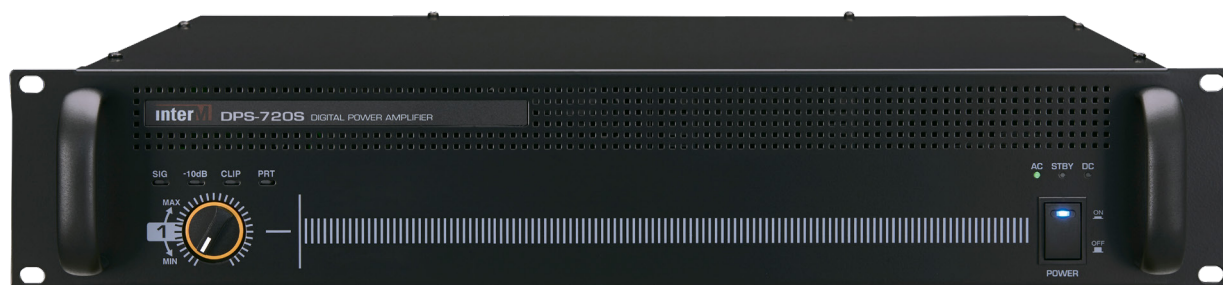

Description

La série DPS possède les canaux les plus couramment utilisés (1CH, 2CH) et différentes gammes de sorties (240 /360 / 480 / 720W) sur le marché. En fonction de la taille de l'espace dans lequel l'amplificateur est installé, du nombre de sources sonores nécessaires, de la diversité et de la configuration de la ligne, vous pouvez sélectionner différents canaux et sorties de l'amplificateur numérique.

Caractéristiques

- Gamme variée par sortie
- Amplificateur numérique efficace et rationnel
- 100V / 70V sélectionnable par interrupteur
- Prise en charge parfaite de l'alimentation 24V DC pour la diffusion d'urgence
- Les émissions d'urgence peuvent être diffusées par le biais d'une entrée prioritaire.
- S/B élevé, faible THD pour une reproduction sonore fine et claire
- Indicateur de fonctionnement LED pour vérifier l'état en un coup d'œil
- TÉLÉCOMMANDE AC qui peut allumer / éteindre l'appareil à distance.
- Excellente protection avec circuit de protection

Spécifications techniques

	DPS-480S
Puissance nominale	480W
Tension de sortie / Tension de sortie Impédance	100V/20.8Ω 70V/10.2Ω
Sensibilité d'entrée	1V/10kΩ
THD (AES17,1/8 Power)	Moins de 0.5%
Signal sur bruit (20kHz LPF)	Plus de 100dB
Fréquence Réponse (1W, ±3dB)	60Hz~20kHz
Exploitation Température	-10°C~40°C
Operating Power	AC 220-240V,50/60Hz, DC 24V
Puissance d'exploitation	130W
Poids (Set)	6.9kg
Dimensions (Set)	482(W) × 88(H) × 371(D)mm