

**MANUEL
D'UTILISATION**

TIROIR-ONE

**TIROIR POUR RACK 19"
POUR EXEONE**



MAJORCOM:

Manuel à télécharger au format PDF sur www.majorcom.fr

Sommaire

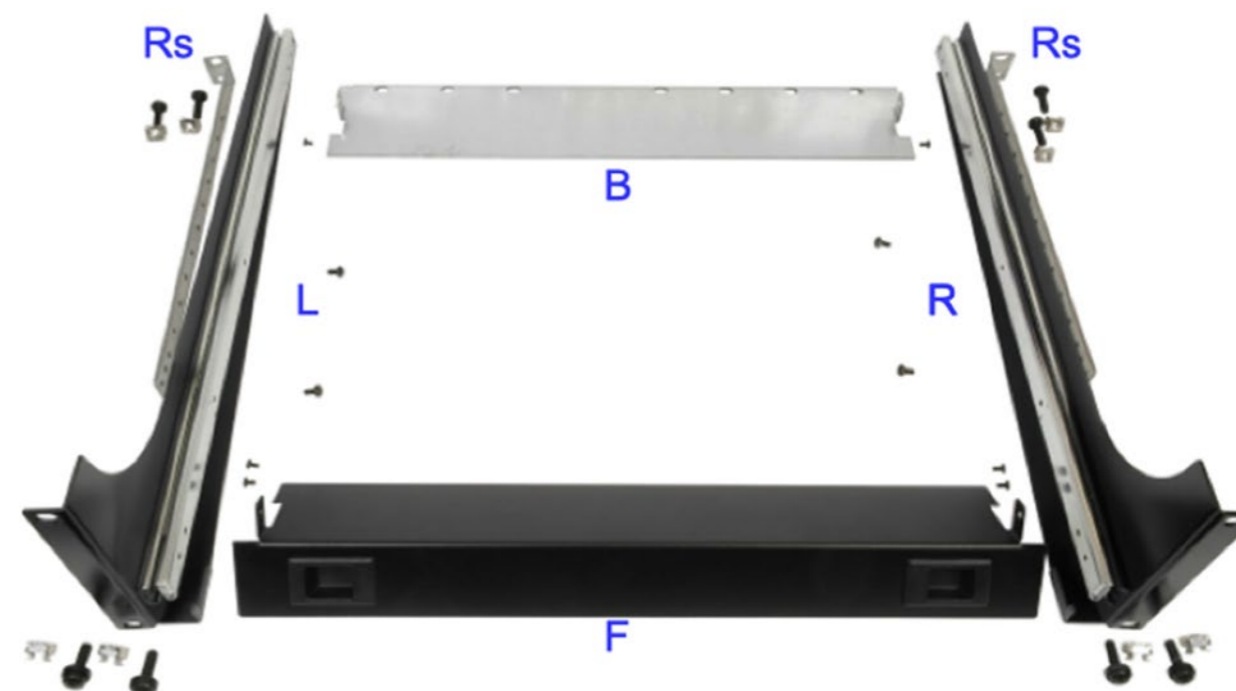
1 INTRODUCTION	3
1.1 Description.....	3
2 Installation.....	4
3 Caractéristiques techniques	7

1 INTRODUCTION

Le kit de montage TIROIR-ONE permet l'installation d'EXEONE dans un rack 19" de profondeur 500mm à 900mm. Avec seulement 3U de hauteur, EXEONE inclus, il offre une base de fixation solide et amovible afin de faciliter la connexion et la maintenance du système.



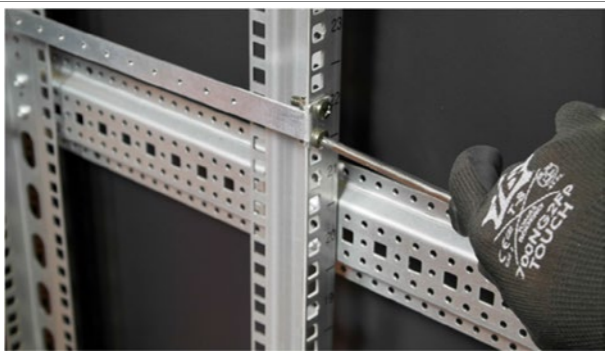
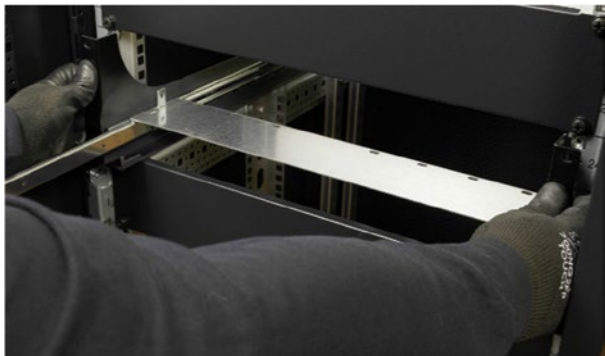
Le kit de montage TIROIR-ONE comprend deux guides en acier à haute résistance pour retirer complètement l'unité EXEONE du rack sans le démonter. Le kit comprend des poignées de verrouillage pour intégrer l'unité EXEONE au reste de l'équipement de l'armoire.

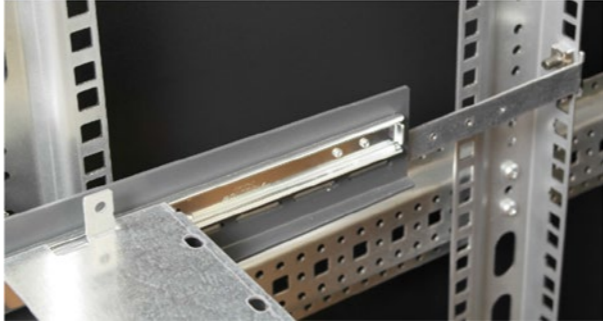

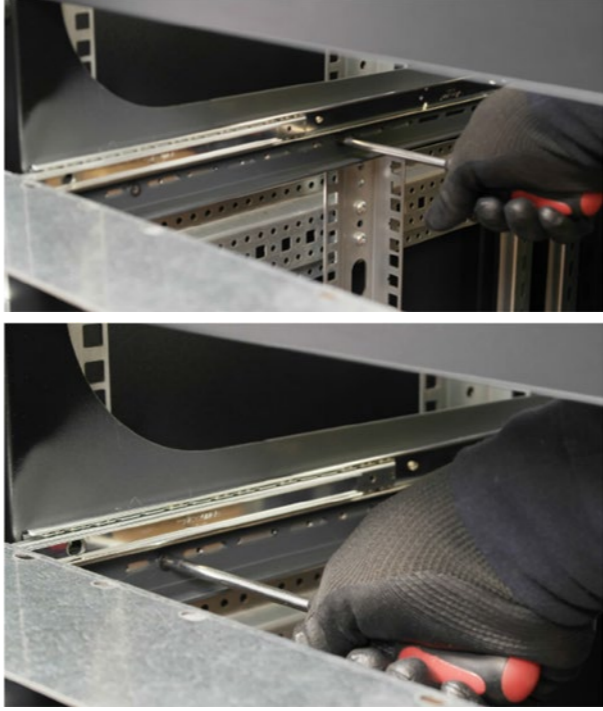
1.1 Description générale :



N°	Description	Quantité
F	Façade	1
B	Arrière	1
L	Côté gauche	1
R	Côté droit	1
Rs	Support arrière	2
B3	Vis M3	6
B4	Vis M4	4
B6	Vis M6	8
N6	Ecrou M6	8
W6	Rondelle nylon M6	4

2 INSTALLATION

Étape	Vue	Description
1		Assembler la façade (F) aux côtés (L) et (R) en utilisant les 4 vis M3 (B3)
2		Dépliez presque complètement le guide en acier et faites correspondre les trous jusqu'à ce que le filetage de la pièce arrière (B) soit visible. Fixez le dos aux pièces latérales (L et R) à l'aide de 2 vis M3 (B3).
3		Vissez les supports arrière (Rs) à l'aide de 4 vis M6 (B6) dans les montants arrière du rack. La hauteur d'installation générale du support TIROIR-ONE est déterminée par la vis inférieure des supports arrière qui coïncide en hauteur avec la position de la vis inférieure à l'avant du support.
4		Présentez l'assemblage des étapes 1 et 2 à l'endroit désiré dans le rack.

5		Vérifiez que le support arrière est dans le sens de la structure assemblée aux étapes 1 et 2.
6		Vissez la façade (F) du support TIROIR-ONE au rack en utilisant les 4 vis M6 (B6) ainsi que les 4 rondelles M6 (W6) Rappel : La hauteur de la vis inférieure doit coïncider avec celle de l'étape 4.
7		Étendre le support pour accéder aux côtés par l'intérieur. À travers les fentes, vissez les côtés (L et R) aux deux trous filetés des supports arrière (Rs) à l'aide de 4 vis M4 (B4).

8		<p>Préparez EXEONE pour l'installation sur le support TIROIR-ONE :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que la façade avant de l'appareil est correctement orienté (reportez-vous au manuel d'utilisation EXEONE). 2. Retirez les 2 vis des coins avant inférieurs d'EXEONE <p>Placez l'unité EXEONE sur le support TIROIR-ONE en plaçant l'arrière de l'appareil de manière à ce que les languettes verticales de la pièce arrière (B) coïncident avec les trous inférieur EXEONE.</p> <p>Placez l'équipement EXEONE sur le support TIROIR-ONE et fixez-le à l'aide des vis fournies.</p>
9		<p>Poussez l'équipement assemblé jusqu'à ce que les deux loquets s'enclenchent.</p>

3 Caractéristiques techniques

Modèle	TIROIR-ONE
Matière	Fe
Couleur	Noir RAL9005
Taille	3U 19" rack. Arrière du rack extensible de 500 à 900mm
Extension du tiroir	550 mm / 21.6"
Dimension emballage	490 x 420 x 50 mm / 19.3" x 16.5" x 2"
Poids net	3.6 Kg / 7.9 lb
Poids brut	3.9 Kg / 8.6 lb



TIROIR-ONE

TIROIR POUR RACK 19" POUR EXEONE

Manuel d'utilisation