



# CU-420F

## Colonne intérieure 20 W


- Cette colonne prévue pour une utilisation intérieure est spécialement conçue pour répondre à la sonorisation de lieux à l'acoustique réputée difficile comme les églises, halls...
- Avec son sélecteur de puissance rotatif, cette colonne apporte une solution efficace à l'intelligibilité du message parlé.
- Son étrier de fixation offre la possibilité d'optimiser son orientation.



Bande passante

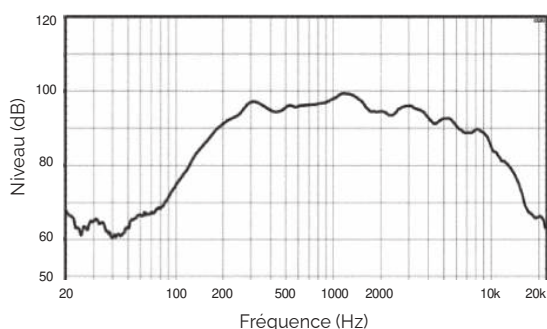

horizontale



verticale

Modèle	CU-420F
Corps	Corps en ABS + couvercles haut et bas en ABS
Grille	Métal
Pilote	4"
Puissance nominale	20 W
Puissance 100 V	10/20 W
Impédance	500/1 000 Ω
Bande passante (-10 dB)	140 Hz ~ 15 600 Hz
Sensibilité (1W/1m/1KHz)	91 dB
SPL Max	104 dB
Directivité HxV (1KHz)	200° x 99°
Directivité HxV (4KHz)	110° x 24°
Dimensions (LxHxP)	156 x 400 x 129 mm
Poids	3,13 kg
Certification	KS
Accessoire	Support mural inclus