

P 630T VA

Plafonnier 2 voies

30 W


EN 54 24

- Le P 630T VA est un plafonnier bass-reflex 2 voies recommandé pour les installations de haute qualité.
- Équipé d'un haut-parleur 6,5" ainsi que d'un tweeter néodyme et d'un transformateur 100 V avec 4 réglages de puissance, il offre une qualité de son très élevée.
- Son installation est facilitée par un système de fixation à vis rapide.


Modèle	P 630T VA
Corps et grille	ABS
Puissance nominale	30 W
Impédance nominale	333 Ω
Puissance 100 V	30 / 15 / 7,5 / 3,75 W
Impédance	333 / 667 / 1 333 / 2 667 Ω
Bande passante	87 - 19 300 Hz
Sensibilité (1W/1m)	89,8 dB
SPL MAX 1m	110,2 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	180°
Directivité (H-V) à 1 kHz	180°
Directivité (H-V) à 2 kHz	115°
Directivité (H-V) à 4 kHz	62°
HP	6,5"
Dimensions	$\varnothing$ 239,5 x P 176,5 mm
Encastrement	$\varnothing$ 210 mm
Poids	2,27 kg
Température utilisation	-10°C ~+55°C
Indice protection	IP 21C
Couleur	RAL 9016



Bande passante

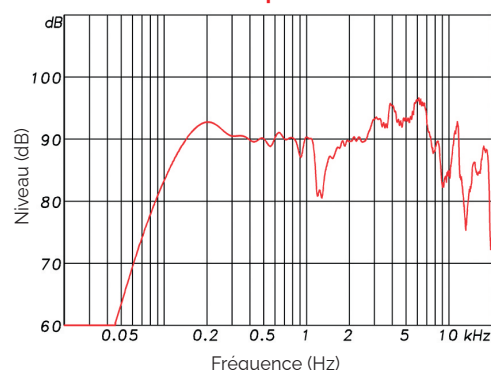

Diagrammes polaires

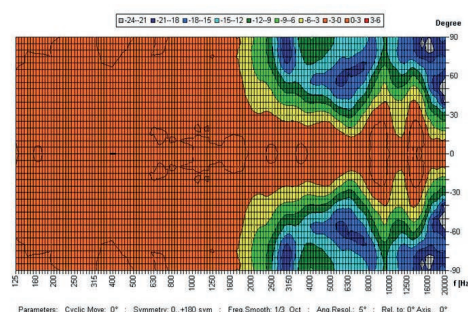

 n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0856 MAJORCOM® 56 chemin de la Flambrère 31300 TOULOUSE FRANCE	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	P 630T VA
	Type A

