

PM-835



Platine multimédia murale USB, BT, FM, AUX IN, micro SD - 2 x 10 W - 8 Ω

- Boîtier standard 86 mm, design épuré avec écran LED
- Amplificateur haute efficacité intégré 2x10 W sous 8Ω
- Sources de musique intégrées : USB, Micro SD, Bluetooth et FM, entrée et sortie AUX
- Stockage de 20 canaux radio et prise en charge de la recherche automatique et manuelle
- Bande Passante 20 Hz ~ 20 kHz pour un excellent effet musical
- Avec télécommande IR fournie pour une utilisation plus pratique



- La PM-835 est une platine multimédia murale pratique et efficace. Avec un design soigné et épuré, cette platine vous offre de nombreuses sources audio (radio FM, lecteur de carte micro SD, récepteur Bluetooth, lecteur USB), une entrée auxiliaire AUX1 et une sortie auxiliaire AUX2.
- La PM-835 prend en charge les formats audio les plus courants tels que le MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, etc. et la radio FM peut stocker et mémoriser jusqu'à 20 stations.
- Cette platine multimédia intègre également un amplificateur numérique classe D qui délivre une puissance de 2x10 W RMS sous une impédance de 8 Ω avec une réponse en fréquence de 20 Hz-20 kHz.
- Son écran d'affichage LED permet de voir la source sélectionnée, l'heure, le titre et le nombre total des chansons sur l'écran. La PM-835 est également livrée avec une télécommande infrarouge pour une utilisation pratique et confortable.

Modèle	PM-835
Puissance de sortie	2 x 10 W
Impédance	8 Ω
THD	≤ 0,03% (1 kHz, 1 W, 8 Ω)
Rapport signal sur bruit	> 81 dB
Réponse en fréquence	20 Hz -20 000 Hz
Capacité Max carte micro SD	32 Go
Format Audio	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC...
Bluetooth	BT2.1+EDR
Alimentation	100-240 V AC/50-60 Hz
Dimensions (LxHxP)	86 x 86 x 38 mm
Télécommande IR	Portée 8-12m à +/- 60° de directivité
Sensibilité d'entrée AUX1	0 dB asymétrique stéréo
Sensibilité de sortie AUX2	0 dB asymétrique stéréo

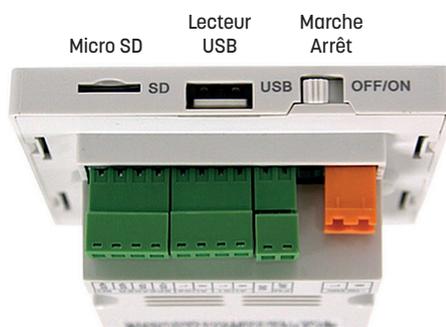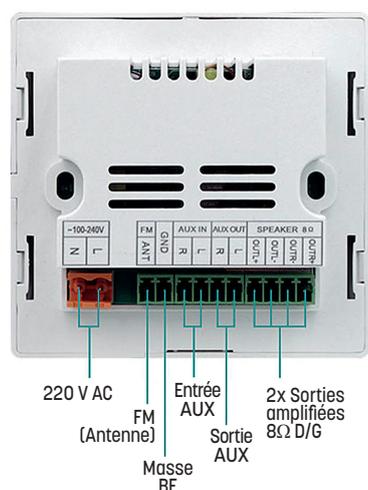

Boîtier de montage en saillie inclus



Boîtier d'encastement mural en option : BOITIER PM E

