

P 515T VA

Plafonnier 2 voies 15 W

FONCTIONNALITÉS

- Le P 515T VA est un plafonnier bass-reflex 2 voies recommandé pour les installations de haute qualité.
- Équipé d'un haut-parleur 5" ainsi que d'un tweeter néodyme et d'un transformateur 100 V avec 4 réglages de puissance, il offre une qualité de son très élevée.
- Son installation est facilitée par un système de fixation à vis rapide.




EN 54 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	P 515T VA								
Puissance	Dimensions (LxPxH)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W	213,5 x 153 mm	1,73 kg	RAL 9016	74,2 dB	87 > 23,6 K	180°	180°	145°	95°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Ouvrez le couvre-bornes (plaque métallique) à l'arrière de l'enceinte.
2. Faites passer le câble de raccordement à travers le passe-câble de la plaque métallique.
3. Connectez le câblage au connecteur amovible à 4 pôles et serrez le câblage à l'aide des vis.
4. Branchez le connecteur dans la prise à l'arrière de l'enceinte.
5. Fixez la plaque métallique en tournant les vis.
6. Retirez la grille du haut-parleur à l'aide du crochet de montage fourni.
7. Insérez l'enceinte dans le plafond jusqu'à ce que le rebord du déflecteur avant touche le plafond. Tournez les vis de fixation pour serrer les languettes de montage. Remettez la grille sur le haut-parleur.

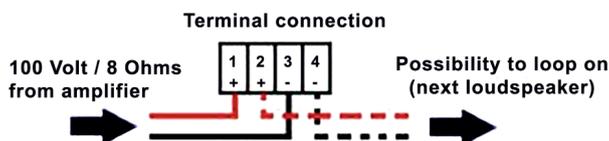

 n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0856	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	P 515T VA Type A