

PA-6312 / PA-6336 / PA-6348


Amplificateurs analogiques 120 W / 360 W / 480 W - 100 V - 24 V DC - 8/4 Ω



PA-6348

- Les modèles sont disponibles dans une variété de puissance de sortie, 120, 360 et 480 W en basse impédance 8/4 Ω et en ligne 70/100 V.
- Ils sont le choix idéal pour le renforcement sonore, la musique de fond et les appels micros.
- Dotés de circuits électroniques de faible distorsion et à faible bruit, ils offrent un rapport signal / bruit élevé.
- La série PA-63xx offre une polyvalence exceptionnelle, une fiabilité à long terme et une valeur ajoutée remarquable pour toute application.
- 400 Hz HPF (filtre passe-haut)
- Réglage du gain de -12 dB
- Indicateurs de niveau de sortie
- Protection thermique

Modèle	PA-6312	PA-6336	PA-6348
Puissance RMS (@ THD 1%,1kHz)	120 W	360 W	480 W
Tension et impédance de sortie	4 Ω / 22 V 41 Ω / 70 V 83 Ω / 100 V	4 Ω / 38 V 13,6 Ω / 70 V 27,8 Ω / 100 V	4 Ω / 43,8 V 10,2 Ω / 70 V 20,8 Ω / 100 V
Bande passante (+1/-3dB)	70 à 18 000 Hz		
T.H.D	< 1%		< 5%
Signal / Bruit	> 95 dB		> 90 dB
Filtre passe-haut	-3 dB @ 400 Hz		
Sensibilité impédance d'entrée	1 V/10 k Ω symétrique		
Entrée ajustable	-12 dB à 0 dB		
Refroidissement	Ventilateur		
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40 °C		
Humidité relative	~ 95%		
Consommation	130 W	450 W	600 W
Alimentation	100-120 V AC ou 220-240 V AC ; 50/60 Hz, 24 V DC		
Dimensions (LxHxP)	482 x 132 x 280 mm · 3U		
Poids	14 kg	19 kg	22 kg

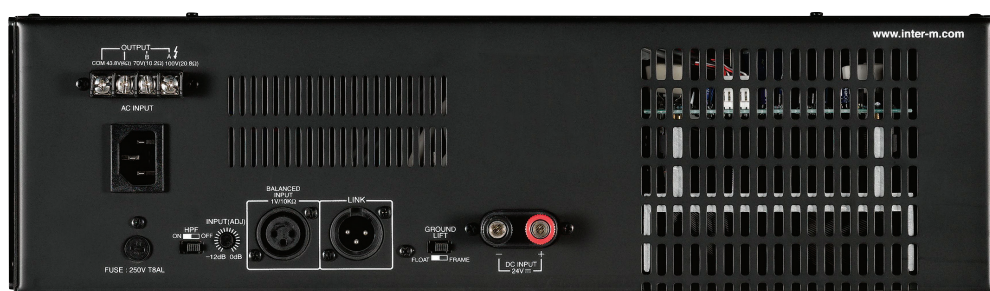

Façade arrière