

CSE-520EN

Plafonnier 6 W

EN 54 24


Le plafonnier rapide à installer

Ce plafonnier permet la diffusion de messages ainsi que de musique. Disposant d'un bornier céramique et d'un système de fixation ne nécessitant pas d'outils, son installation est simple et rapide.

Il convient parfaitement dans la plupart des installations à faible hauteur sous faux-plafond.

INSTALLATION IMMÉDIATE



Ce plafonnier est simple et rapide à installer. Grâce à son système de fixation breveté il se fixe au plafond en quelques secondes et permet de réduire le temps de mise en œuvre. Le CSE-5206EN est conçu pour une utilisation dans les systèmes de sonorisation et d'évacuation EN 54-24 (Type A).

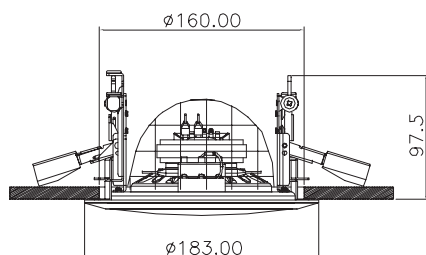


EN 54-24
Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour
systèmes de détection d'incendie et d'alarme
incendie dans les bâtiments

CSE-5206EN


Type A

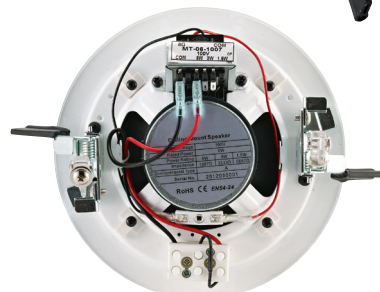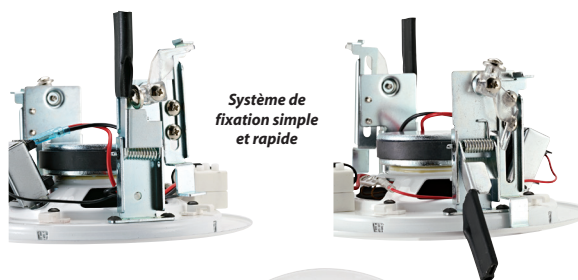

Bande passante

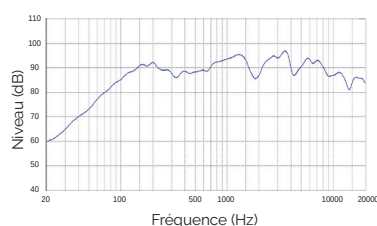

Directivité



Modèle	CSE-5206EN
Corps et grille	Métal
Puissance nominale	6 W
Impédance nominale	1667 Ω
Puissance 100 V	6 / 3 / 1,5 W
Impédance	1667 / 3333 / 6667 Ω
Bande passante	80 Hz - 20 000 Hz
Sensibilité (1W/1m)	92 dB
SPL MAX 1m	99 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	160°
Directivité (H-V) à 1 kHz	150°
Directivité (H-V) à 2 kHz	150°
Directivité (H-V) à 4 kHz	40°
HP	5"
Membrane	Papier traité
Dimensions	Ø183 x (H)97,5 mm
Encastrement	168 mm
Poids	1 kg
Température utilisation	-10°C / +55°C
Indice protection	IP 21