


# CIA-14

## Télécommande vocale

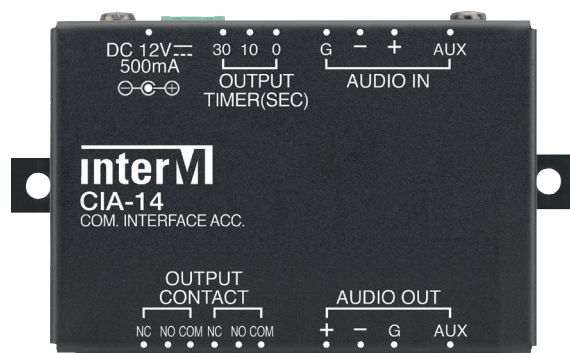

- Ce module fournit un contact sec (NO ou NF) lorsqu'un signal audio est présent sur son entrée afin de piloter par exemple la mise sous/hors tension d'un amplificateur.
- Le temps de relâche du contact sec est paramétrable : 0, 10 ou 30 secondes.
- L'entrée est en niveau Mic/ligne ajustable et la sortie est en 0 dB symétrique.

Modèle	CIA-14
Entrée	Mic/Line symétrique ajustable
Sortie	0 dB Symétrique
Délai de relachement	0, 10 ou 30s
Bande Passante	20 à 20 000 Hz
Alimentation	12 V DC 500 mA
Dimensions (LxHxP)	93 x 52 x 27,8 mm
Poids	120 g

### ALIM 12VDC 2A REG

#### Alimentation régulée pour CIA-14

- Alimentation 12 V DC de 2A régulée, conçue pour délivrer une tension précise et filtrée.

