


# CU-440F

## Colonne intérieure 40 W

- Cette colonne prévue pour une utilisation intérieure est spécialement conçue pour répondre à la sonorisation de lieux à l'acoustique réputée difficile comme les églises, halls...
- Avec son sélecteur de puissance rotatif, cette colonne apporte une solution efficace à l'intelligibilité du message parlé.
- Son étrier de fixation offre la possibilité d'optimiser son orientation.



Directivité à 1kHz

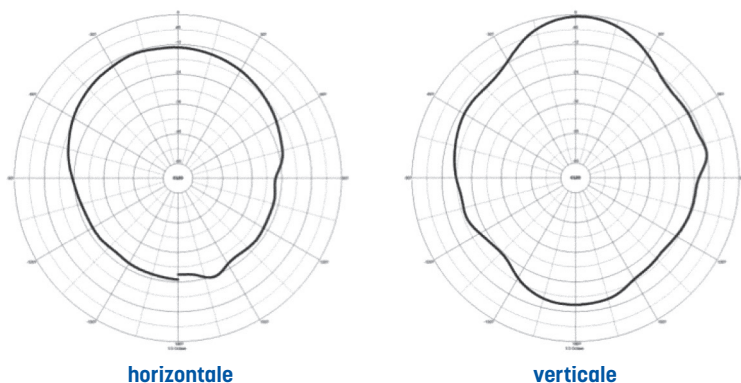

horizontale

verticale

Bande passante

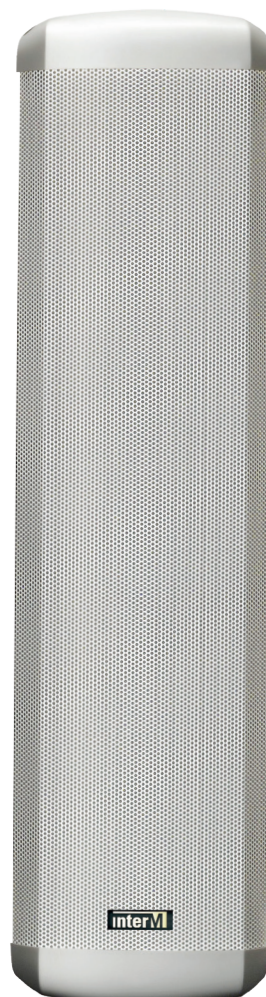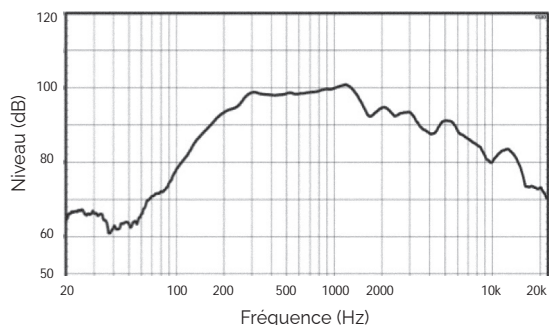

Modèle	CU-440F
Corps	Corps en ABS + couvercles haut et bas en ABS
Grille	Métal
Haut-parleur	4"
Puissance nominale	40 W
Puissance 100 V	20/40 W
Impédance	250/500 Ω
Bande passante (-10 dB)	135 Hz ~ 13 700 Hz
Sensibilité (1W/1m/1KHz)	92 dB
SPL Max	108 dB
Directivité HxV (1KHz)	195° x 52°
Directivité HxV (4KHz)	112° x 15°
Dimensions (LxHxP)	156 x 600 x 129 mm
Poids	4,76 kg
Certification	KS
Accessoire	Support mural inclus