

DL-SE 20-200/T+ EN54

Plafonnier 2 voies

20 W


- Le design sans cadre de cette enceinte à 2 voies s'inspire du look des lampes LED contemporaines.
- Le haut-parleur amplifié de 20 W est équipé d'un haut-parleur large bande de 200 mm et d'un transformateur 100 V avec 3 réglages de puissance.
- Le boîtier en métal thermolaqué en RAL 9016 garantit une stabilité à long terme. Pour une fiabilité supplémentaire, l'enceinte est imprégnée contre l'humidité.
- Le haut-parleur est également protégé par la classe de protection IP 21C contre les risques liés aux influences environnementales.
- Installation rapide et facile grâce au connecteur WAGO 221 et aux pinces à ressort robustes avec capuchons de protection pour l'amortissement des vibrations.
- Le dôme anti-incendie est inclus.
- Ce haut-parleur convient à une épaisseur de plafond d'environ 1 à 45 mm.

EN 54 24





Modèle	DL-SE 20-200/T+ EN54
Puissance (100V)	20 / 10 / 5 W
Impédance (100V)	500 / 1000 / 2000 Ω
Gamme de fréquences	60 - 20.050 Hz
Réponse en fréquence	47 - 22.000 Hz
SPL IEC268-5, 1W/1m	96,8 dB
SPL EN54-24, Pmax/4m	93,9 dB
Sensibilité EN54-24, 1W/4m	81,1 dB
Sensibilité EN54-24, 1W/1m	93,1 dB
Dispersion -6dB, 500Hz	180°
Dispersion -6dB, 1KHz	180°
Dispersion -6dB, 2KHz	77°
Dispersion -6dB, 4KHz	47°
Dimensions	265 X 115 mm
Encastrement	Ø 240 mm
Poids	1,6kg
Température utilisation	-10 to +55°C
Indice protection	IP21
Couleur	RAL 9016

Bande passante

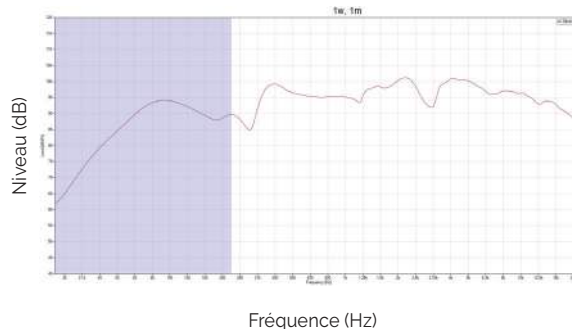

Diagrammes polaires

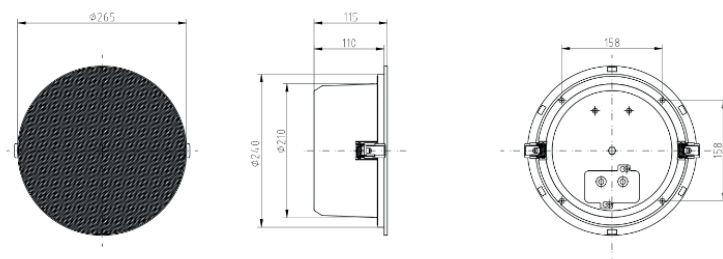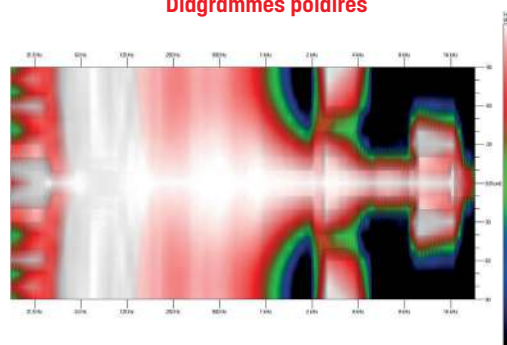

Certificat n° : 1438-CPR-0642 ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a D-68307 Mannheim Germany	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments.
	DL-SE 20-200/T+ EN54
	Type A