


IG-1900

Interphone de guichet

POINTS CLÉS

- Idéal guichets et billetteries
- Pupitre guichet avec micro et haut-parleur intégré
- Module côté client tout en un et robuste
- Installation simple et rapide
- L'interphone de guichet IG-1900 est idéal pour les guichets fermés ou avec protection verre/plexiglas.
- Il facilite la transmission de messages entre interlocuteurs et garantit une communication intelligible en toute sécurité.
- Il dispose également de fonctions audio intelligentes comme la réduction de bruit active et l'ajustement automatique du niveau sonore afin de garantir une qualité d'échange optimale.
- Il est composé d'un pupitre microphone avec haut-parleur intégré côté guichet (réceptionniste) et d'un module tout en un avec microphone et haut-parleur

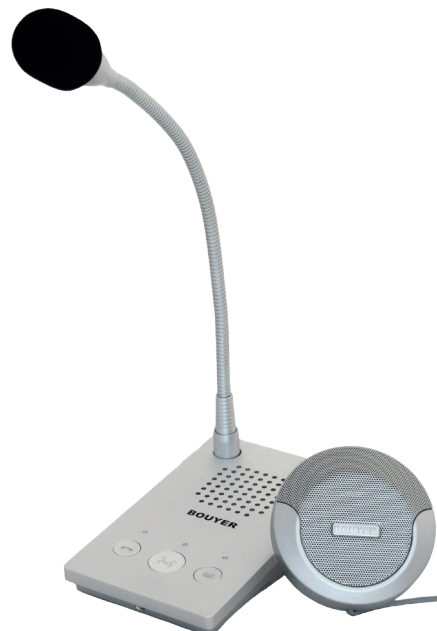

intégré côté client.

- Une sortie AUX permet en plus d'y connecter par exemple une boucle à induction magnétique.

Modèle		IG-1900
Pupitre guichet principal	Microphone type	Condensateur – Unidirectionnel
	Sensibilité	- 46 dB
	Réponse en fréquence	20 Hz - 16 kHz
	Haut-parleur intégré	3 W (100Hz - 18kHz)
	Alimentation	12V CC 1.5A / Conso. ≤ 5W (Chargeur secteur prise EU type C fourni)
	Plage température	-10° / + 50°C
	Plage humidité	≤ 90% RH
	Couleur	Argent
	Matière	Acier
	Dimensions (l x p x h)	95 x 160 x 46,5mm
	Poids	440 g
Unité secondaire "Module" client	Microphone type	Electret – Unidirectionnel
	Sensibilité	- 46 dB
	Réponse en fréquence	20 Hz - 16 kHz
	Haut-parleur intégré	3W (92 dB @ 1W / 1m) 100 Hz - 18kHz
	Alimentation	Alimenté par pupitre principal
	Plage température	-10° / + 50°C
	Plage humidité	≤ 90% RH
	Couleur	Argent
	Matière	Aluminium
	Dimensions (l x p x h)	87 x 25 x 87mm
	Poids	200 g

IG-1900

Interphone de guichet



Dimensions détaillées

