

# IMC 250T EN

## Sphère omnidirectionnelle 2 voies - 30 W


### COUVERTURE SONORE

Le réflecteur breveté s'impose comme étant la solution la plus efficace dans l'obtention d'une surface de couverture importante et homogène (3 à 5 fois plus étendue que les enceintes classiques, projecteurs de son...).

- Sonorisation de lieux publics : hypermarchés, halls, galeries marchandes, salles polyvalentes...



Bande passante

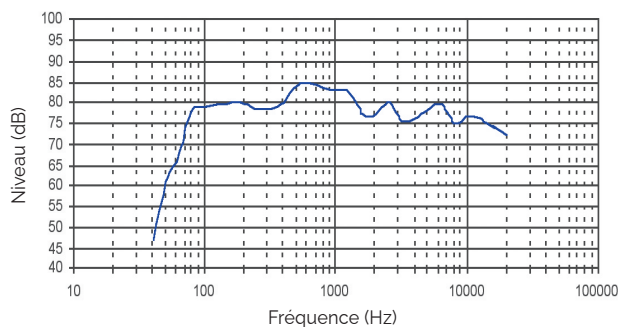

Modèle	IMC 250T EN
Haut-parleur	6,5" - 2 voies
Corps et réflecteur	ABS / Métal
Puissance nominale	30 W
Puissance de pointe	40 W
Puissance Ligne 100 V	10/20/30 W
Bande passante	70 à 20 000 Hz
Sensibilité 1 W / 1 m	90 dB
Directivité à 1 kHz	360° horizontal / 160° vertical
Hauteur d'installation recommandée	4 m
Couverture moyenne	200 m <sup>2</sup> à 4 m de haut
Dimensions (mm)	parabole : Ø 400 / Ø 250 - H 250
Poids	3,5 kg
Norme EN	60849