

IMPI 330T VA

Projecteur de son intérieur/extérieur 10 W

Conforme aux normes internationales relatives aux installations de sonorisation et d'évacuation (EN54-24 Type B et ISO 7240-24), ce projecteur de son est préconisé pour l'équipement de tous types de lieux publics comme les gares, les rues piétonnes, les parkings...

RESTITUTION VOCALE ET MUSICALE DE QUALITÉ

Équipé d'un haut-parleur de 12 cm de diamètre, sa réponse en fréquence lui permet de diffuser, avec une grande qualité, musique et messages d'information.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Un support solide en aluminium est fourni pour faciliter l'installation et l'orientation du projecteur dans quasiment toutes les positions. Possibilité de fixer d'abord le support puis le projecteur de son dans un second temps.


RÉSISTE À TOUS LES TEMPS

Réalisé en aluminium extrudé, il peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur (IP55) et s'intègre à la majorité des décors.

- Couleur spéciale RAL en option possible : **PEINT PROJECTEUR** (minimum 15 pièces).




EN 54 24

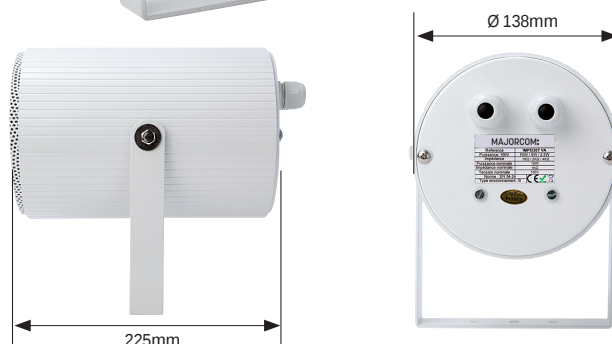


© MAJORCOM 03/2025

Modèle	IMPI 330T VA
Corps et grille	Aluminium
Puissance nominale	10 W
Impédance nominale	1 kΩ
Puissance 100 V	10 / 5 / 2.5 W
Impédance	1 / 2 / 4 kΩ
Bande passante	120 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m)	95 dB
SPL MAX 1m	103 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	360° - 360°
Directivité (H-V) à 1 kHz	240° - 260°
Directivité (H-V) à 2 kHz	115° - 115°
Directivité (H-V) à 4 kHz	54° - 54°
HP	5"
Membrane	Plastique
Dimensions (mm)	Ø138 x (D)225
Poids	2.5 kg
Température utilisation	-25 à +70°C
Indice protection	IP55
Couleur	Blanc


Directivité horizontale



Directivité verticale

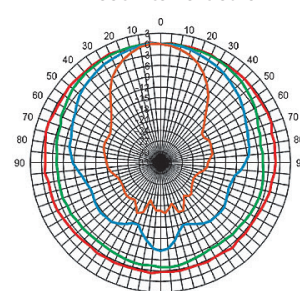

Bande passante

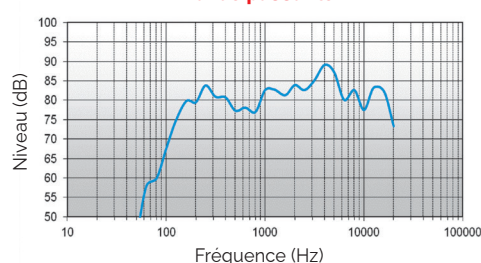

 n° ANPI 12 Certificat n° : 1134-CPR-116 MAJORCOM: 11, Avenue du Girou 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC FRANCE	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments IMPI 330T VA Type B
---	---