

M-LC-1A-PACK2

Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A > 300 personnes



POINTS CLÉS

- Conforme à la norme NF S31-122-1-2017 / décret n°2017-1244
- Contrôle et configuration via interface web
- Afficheur niveau sonore LCD 12" avec capteur intégré

Écran intégré
Configuration directe

Limiteur de niveau sonore
Compact, facile à installer



Port Ethernet
Pilotage et configuration via PC

Capteur intégré
Mesure niveau sonore en temps réel

Niveau sonore moyen sur 1s
Deviens rouge si seuil dépassé




Niveau sonore moyen sur 10m
Deviens rouge si seuil dépassé

Niveau sonore maximal instantané
Deviens rouge si seuil dépassé

- Le M-LC-1A-PACK2 est un ensemble de produits permettant de limiter le niveau sonore dans un lieu public.
- Il est conforme à la norme NF S31-122-1-2017 relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
- Cet ensemble est idéal pour un lieu pouvant accueillir plus de 300 personnes et étant normativement dans l'obligation d'afficher le niveau sonore.
- Pour cela, son afficheur LCD déporté mesure et indique les niveaux sonores réglementaires et intègre également un capteur de mesure.
- Avec sa diagonale de 12" il assure une bonne lisibilité quel que soit l'environnement.
- Tous les paramètres du limiteur sont facilement pilotables via une interface web.

- Gestion de l'ouverture des portes/fenêtres, gestion alarme incendie et activation d'une lampe/d'un gyrophare (non inclus).

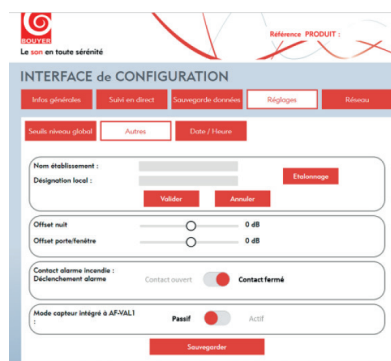

Interface web

M-LC-1A-PACK2

Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A > 300 personnes



CARACTÉRISTIQUES DU LIMITEUR (M-LC-1A)

Entrées / Sorties	2 contacts secs
Connectique	1 connecteur débrochable, 2 borniers à vis, 3 RJ45, 1 USB type A
Fixation	Murale 4 vis (ou rail DIN / rack 19" : M-LC-1A-KIT-BAIE en option)
Alimentation	230V ou 48V
Dimensions (L x P x h)	340 x 82,3 x 50 mm
Poids	1,1 kg
Matière boîtier	Tôle
Paramétrage	Via écran intégré ou interface web
Accessoires fournis	Câble Ethernet 30m

M-LC-1A-KIT-BAIE (en option)

Kit d'installation en rack 19" du limiteur M-LC-1A



CARACTÉRISTIQUES DE L'AFFICHEUR LCD AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ (M-AF-VAL1)

Type capteur	MEMS
Informations affichées	LAeq court, LAeq long, Lpc, bargraphe, 3 voyants coupure
Entrée / Sortie	RJ45 Ethernet
Connectique	RJ45, Jack alimentation
Fixation	Murale ou socle fixé par 4 vis
Alimentation	PoE (Power over Ethernet) ou 24V DC
Dimensions (L x P x h)	332 x 161 x 40,5 mm
Poids	0,710 kg
Matière boîtier	Polystyrène
Paramétrage	Via écran intégré ou interface web
Accessoires fournis	Câble Ethernet 30m

M-LC-1A-PACK2

Pack limiteur de niveau sonore à coupure cat 1A > 300 personnes

SCHÉMA TYPE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

