

P 860T VA

Plafonnier 2 voies


60 W

- Le P 860T VA est un plafonnier bass-reflex 2 voies recommandé pour les installations de haute qualité.
- Équipé d'un haut-parleur 8" ainsi que d'un tweeter néodyme et d'un transformateur 100 V avec 4 réglages de puissance, il offre une qualité de son très élevée.
- Son installation est facilitée par un système de fixation à vis rapide.


EN 54 24



Modèle	P 860T VA
Corps et grille	Métal
Puissance nominale	60 W
Impédance nominale	167 Ω
Puissance 100 V	60 / 30 / 15 / 7,5 W
Impédance	167 / 333 / 667 / 1 333 Ω
Bande passante	50 - 24 000 Hz
Sensibilité (1W/1m)	91,2 dB
SPL MAX 1m	110,7 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	180°
Directivité (H-V) à 1 kHz	165°
Directivité (H-V) à 2 kHz	130°
Directivité (H-V) à 4 kHz	80°
HP	8"
Dimensions (mm)	$\varnothing$ 319 x P 254
Encastrement	$\varnothing$ 302 mm
Poids	4,7 kg
Température utilisation	-10°C ~+55°C
Indice protection	IP 21C
Couleur	RAL 9016

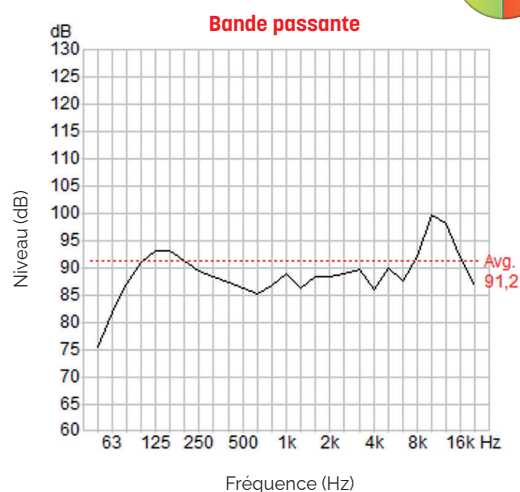

© MAJORCOM 03/2025

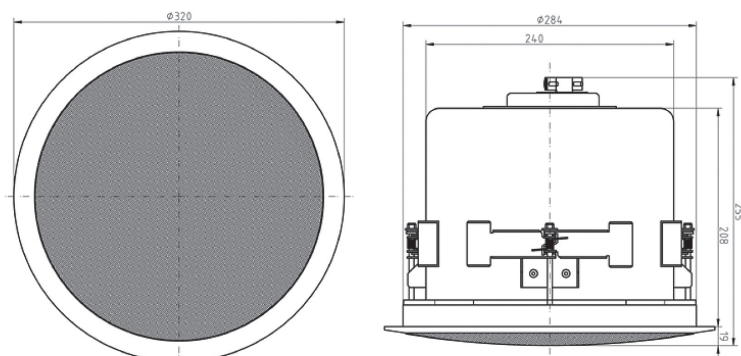

n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0854 MAJORCOM: 11, Avenue du Girou 31620 VILLENEUVE-LÈS-BOULOC FRANCE	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	P 860T VA
	Type A

Diagrammes polaires

