


# IMC 300T VA

## Enceinte omnidirectionnelle 30W

EN 54 24

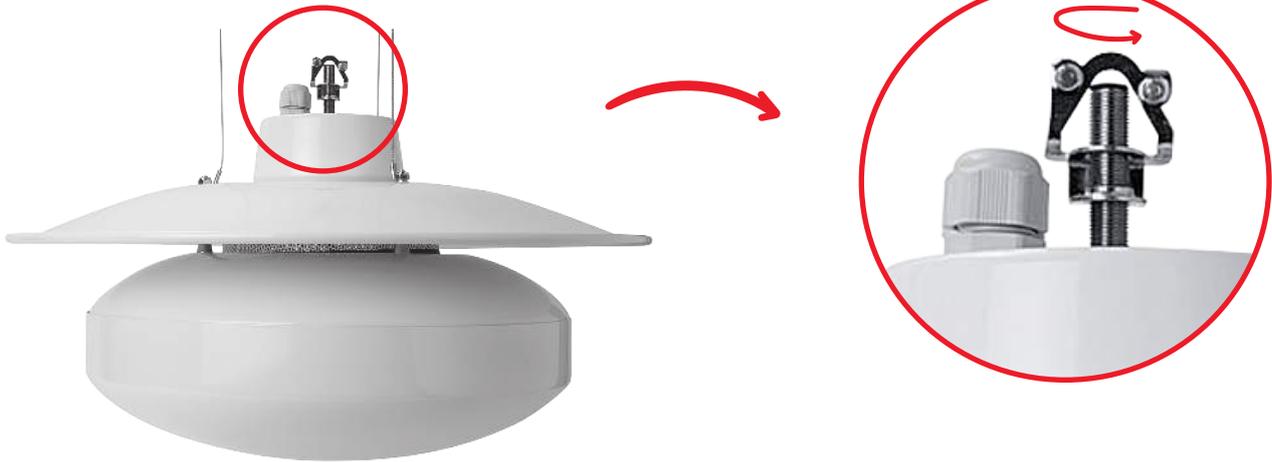

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Utilisez le maillon rapide des flins pour accrocher l'enceinte à votre support.
2. Dévissez le crochet sur le dessus du couvercle puis dévissez l'écrou qui maintient le couvercle.
3. Passez le(s) câble(s) dans le presse-étoupe.
4. Vissez le(s) câble(s) sur le connecteur céramique entre la borne COM et la borne de la puissance désiré
5. Remettez le couvercle en place, vissez l'écrou et le crochet sur la tige filetée.
6. Si nécessaire, utilisez le crochet sur la tige filetée pour suspendre le haut-parleur et coupez les flins de sécurité pour éviter tout problème de vibration.



*Veuillez noter que le méplat en haut de la parabole est provoqué par le serrage de l'écrou. Il est nécessaire de serrer cet écrou sur toute la longueur du filetage. Comme vous pouvez le constater, l'écrou bleu doit être vissé sur la tige filetée pour éviter qu'il ne se dévisse. Si ce n'était pas le cas, la parabole provoquerait des vibrations qui seraient préjudiciables à la qualité sonore de l'enceinte, ou pire encore, la partie sphérique ne serait pas bien maintenue et pourrait tomber en panne.*

 n°1134 20 Certificat n° : 1134-CPR-234	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	IMC 300T/VA Type A
MAJORCOM: 56 chemin de la Flambrère 31300 TOULOUSE FRANCE	