


## MOD TEL 2

# Module téléphonique analogique avec lecteur de messages



- Le MOD TEL 2 est une interface simple et performante qui regroupe dans un seul produit les fonctionnalités de couplage téléphone sonorisation et de lecteur numérique de fichiers audio.
- Une fois connecté au système de sonorisation, il suffit de raccorder la ligne téléphonique analogique du produit et de composer son numéro pour diffuser une annonce depuis n'importe quel téléphone.
- Il permet également de diffuser des messages audio numériques pré-enregistrés, qui peuvent être déclenchés à l'aide des 6 contacts d'entrée.
- Le déclenchement de messages sur touche DTMF et de nombreux autres réglages sont possibles, par simple modification de la configuration.
- Les fichiers audio peuvent être personnalisés pour correspondre aux messages d'annonces ou d'alertes nécessaires à chaque lieu.
- L'utilisation du format de compression numérique MP3 ou WAV permet la diffusion de messages de qualité, stockés directement sur la carte SD livrée et intégrée avec le MOD TEL 2.

Modèle	MOD TEL 2
Sortie	1 V, 600 $\Omega$ , symétrique
Relais de sorties	30 V, 50 mA
Réglages	volume et tonalité carillon, volume BF, tonalité d'occupation
Alimentation	240 V AC - 12 à 24 V DC
Dimensions (LxHxP)	126 x 40 x 115 mm
Poids	0,310 kg

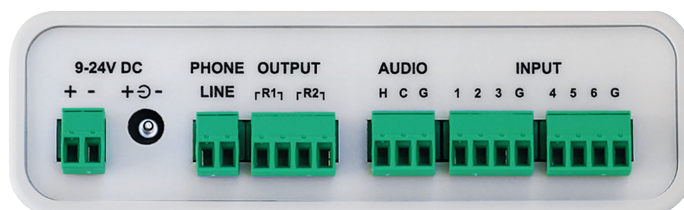

Façade arrière