

CS-30 / CS-80


Plafonniers 2 voies 30 W / 80 W - 8 Ω




- Plafonniers destinés à la diffusion musicale utilisant un haut-parleur 2 voies coaxial.
- Ils sont une excellente solution pour les espaces comme les salles de classe, salles de réunion où l'on recherche un son de haute qualité ainsi qu'une puissance élevée.
- Leur revêtement antirouille permet une utilisation en milieu humide.

CS-30

Directivité à 1kHz




Réponse en fréquence

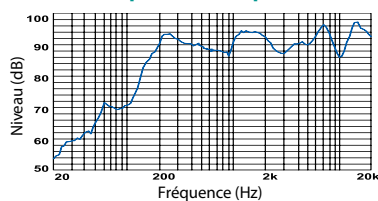


CS-80

Directivité à 1kHz

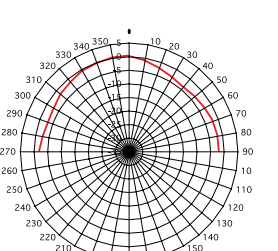

Réponse en fréquence

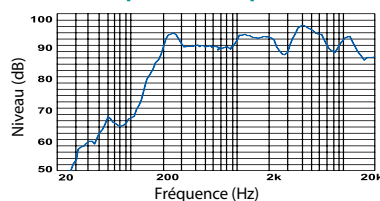

Modèle	CS-30	CS-80
Haut-parleur	6.5" 2 Voies	
Corps et grille	Plastique ABS et aluminium	
Puissance nominale (W)	30	80
Puissance Ligne 100 V	30/20/10W - 8Ω	80/40/20W - 8Ω
Bande passante (Hz)	150 à 15 000	
Sensibilité 1 W / 1 m (dB)	90	88
Directivité à 1 kHz	180°	
Dimensions (Ø x H) (mm)	230 x 180	
Diamètre encastrement (mm)	200-210 mm	
Poids (kg)	2,4	3,6